

TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB CRUSHER MB-HDS220



Nová hvězdicová třídící lžíce je navržena a koncipována pro zahradnictví, terénní úpravy a městské stavby. Je řešením pro všechny stavby, které potřebují spojit efektivitu a všestrannost v jednom kompaktní zařízení. Díky své vysoké produktivitě je ideálním zařízením pro městská staveniště, kde je třeba pracovat rychle a kde je časová náročnost je velkým omezením.



7–11 tun



4,5–10 tun

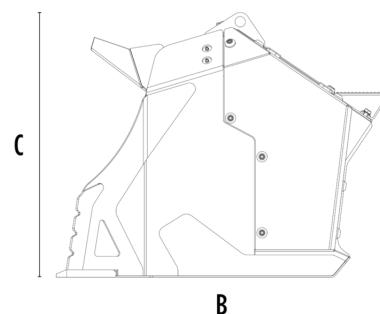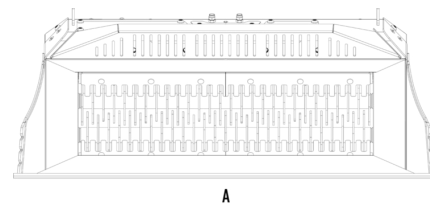

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie a velký objem nákladu zaručují vysokou produkci
- Jednoduchá, rychlá a centralizovaná údržba
- Patentovaný, bezpečný systém pro výměnu rotorů přímo na místě, obsluhou stroje
- Nízká hlučnost
- Automatická ochrana hydraulického systému proti nárazům při změně směru otáčení rotorů, ochrana motoru a převodovky
- Volitelný držák na rotory
- Nástroje: **Rotory na jemné a hrubé třídění** (vlhká/suchá zemina, provzdušnění), **rotory na drcení** (provzdušnění zeminy/kompostu, drcení uhlí/skla/sádrokartonu)

Aplikace

- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Recyklace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Slévárny
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

Typ pracovního zařízení		MB-HDS220
Doporučené rypadlo-nakladač	[tun]	7–11*
Doporučený smykem řízený nakladač**	[tun]	4,5–10
Hmotnost	[tun]	1
Kapacita	[m³]	0,6
Tlak	[bar]	230–280
Zpětný tlak	[bar]	< 20
Průtok oleje***	[l/min]	90–150
Rozměr A×B×C	[mm]	2220×1060×890

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

** Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1 : 2008.

*** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

Obrázky jsou ilustrativní. Stroje jsou stále vylepšovány, aktuální provedení nemusí odpovídat fotografiím.