

TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB CRUSHER MB-HDS307


Ideální nástroj pro všechna pracoviště, která potřebují spojit efektivitu a všestrannost v kompaktním zařízení. Je ideální pro třídění materiálu pro zakrytí potrubí nebo výkopů a zhotovení podsypu; provzdušňování utužené půdy; rekultivaci a čištění půdy od různých demoličních odpadů, kamenů nebo kořenů a přemisťování materiálů různých typů a velikostí.




2,5–5 tun



4–6 tun



A

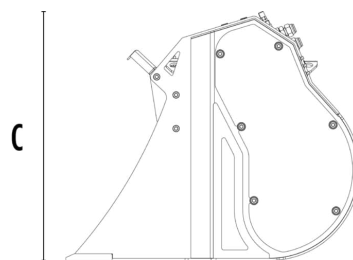

C

B

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie a velký objem nákladu zaručují vysokou produkci
- Jednoduchá, rychlá a centralizovaná údržba
- Patentovaný, bezpečný systém pro výměnu rotorů přímo na místě, obsluhou stroje
- Nízká hlučnost
- Automatická ochrana hydraulického systému proti nárazům při změně směru otáčení rotorů, ochrana motoru a převodovky
- Volitelný držák na rotory
- Nástroje: **Rotory na jemné a hrubé třídění** (vlhká/suchá zemina, provzdušnění), **rotory na drcení** (provzdušnění zeminy/kompostu, drcení uhlí/skla/sádrokartonu)

Aplikace

- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Recyklace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Slévárny
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

Typ pracovního zařízení		MB-HDS307
Doporučené rypadlo	[tun]	2,5–5
Doporučené rypadlo-nakladač	[tun]	4–6*
Hmotnost	[tun]	0,17
Kapacita	[m ³]	0,08
Tlak	[bar]	200–220
Zpětný tlak	[bar]	< 20
Průtok oleje**	[l/min]	25–35
Rozměr A×B×C	[mm]	760×700×595

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

Obrázky jsou ilustrativní. Stroje jsou stále vylepšovány, aktuální provedení nemusí odpovídat fotografiím.