



TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB CRUSHER MB-HDS312


Ideální nástroj pro všechna pracoviště, která potřebují spojit efektivitu a všestrannost v kompaktním zařízení. Je ideální pro třídění materiálu pro zakrytí potrubí nebo výkopů a zhotovení podsypu; provzdušňování utužené půdy; rekultivaci a čištění půdy od různých demoličních odpadů, kamenů nebo kořenů a přemisťování materiálů různých typů a velikostí.

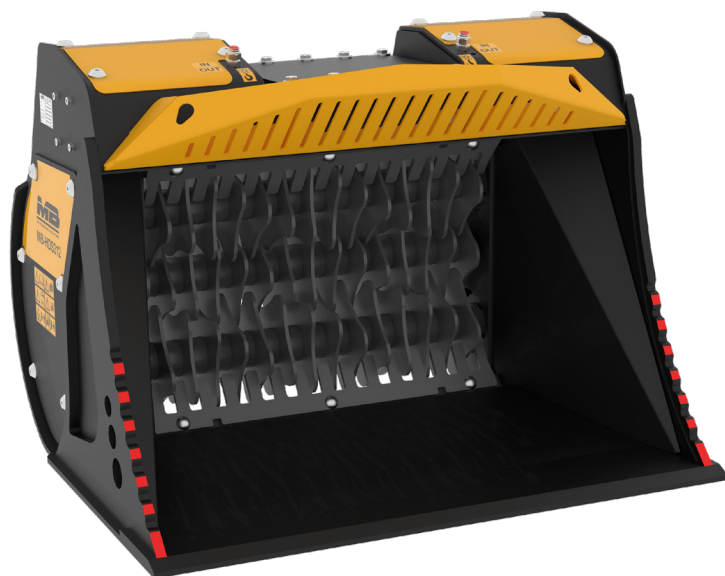

7–11 tun

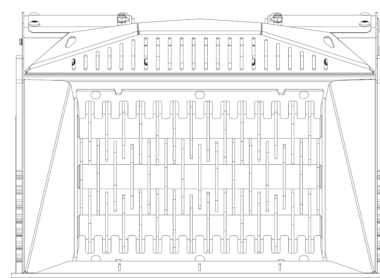

A



B

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie a velký objem nákladu zaručují vysokou produkci
- Jednoduchá, rychlá a centralizovaná údržba
- Patentovaný, bezpečný systém pro výměnu rotorů přímo na místě, obsluhou stroje
- Nízká hlukčnost
- Automatická ochrana hydraulického systému proti nárazům při změně směru otáčení rotorů, ochrana motoru a převodovky
- Volitelný držák na rotory
- Nástroje: **Rotory na jemné a hrubé třídění** (vlhká/suchá zemina, provzdušnění), **rotory na drcení** (provzdušnění zeminy/kompostu, drcení uhlí/skla/sádrokartonu), **rotory na kompostování** (zpracování listů a malých větviček)

Aplikace

- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Recyklace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Slévárny
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

Typ pracovního zařízení		MB-HDS312
Doporučené rypadlo	[tun]	7–11
Hmotnost	[tun]	0,72
Kapacita	[m³]	0,35
Tlak	[bar]	200–250
Zpětný tlak	[bar]	< 20
Průtok oleje*	[l/min]	75–100
Rozměr A×B×C	[mm]	1235×985×880

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.