

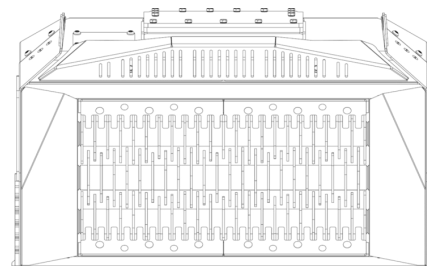


TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB CRUSHER MB-HDS320

Nová třídící lžíce třídí, zpracovává a umožňuje okamžité opětovné použití výkopového nebo demoličního materiálu, asfaltu, uhlí, organických materiálů, dřeva, kůry a lehkých plastů. Kdykoli je potřeba, můžete snadno přejít z jednoho materiálu na druhý. Výměna rotorů přímo na stavbě a zcela bezpečně během pár minut.

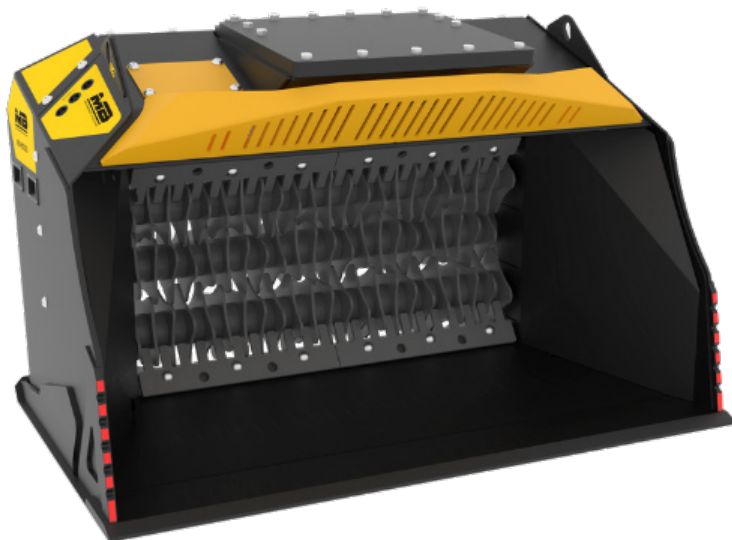

A



B



18–24 tun



11–14 tun

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie a velký objem nákladu zaručují vysokou produkci
- Jednoduchá, rychlá a centralizovaná údržba
- Patentovaný, bezpečný systém pro výměnu rotorů přímo na místě, obsluhou stroje
- Nízká hlukčnost
- Automatická ochrana hydraulického systému proti nárazům při změně směru otáčení rotorů, ochrana motoru a převodovky
- Volitelný držák na rotory
- Nástroje: Rotory na jemné a hrubé třídění (vlhká/suchá zemina, provzdušnění), rotory na drcení (provzdušnění zeminy/kompostu, drcení uhlí/skla/sádkokartonu), rotory na kompostování (zpracování listí a malých větvíček)

Aplikace

- Silniční práce
- Lomy a doly
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Recyklace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Slévárny
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

Typ pracovního zařízení		MB-HDS320
Doporučené rypadlo	[tun]	18–24
Doporučený nakladač*	[tun]	11–14
Hmotnost	[tun]	2,1
Kapacita	[m ³]	1,35
Tlak	[bar]	250–300
Zpětný tlak	[bar]	< 20
Průtok oleje**	[l/min]	120–160
Rozměr A×B×C	[mm]	2050×1350×1250

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.