


TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB CRUSHER MB-HDS323


Třídící lžíce navržena ke snížení množství odpadů a zvýšení ziskovosti stavby. Přizpůsobí se různým úlohám a typům materiálu. Výměna rotorů přímo na stavbě a zcela bezpečně během pár minut. Pro ty, kteří musí pracovat s více druhy materiálu, které je možné znova použít a představují nový zdroj příjmů.




22–35 tun

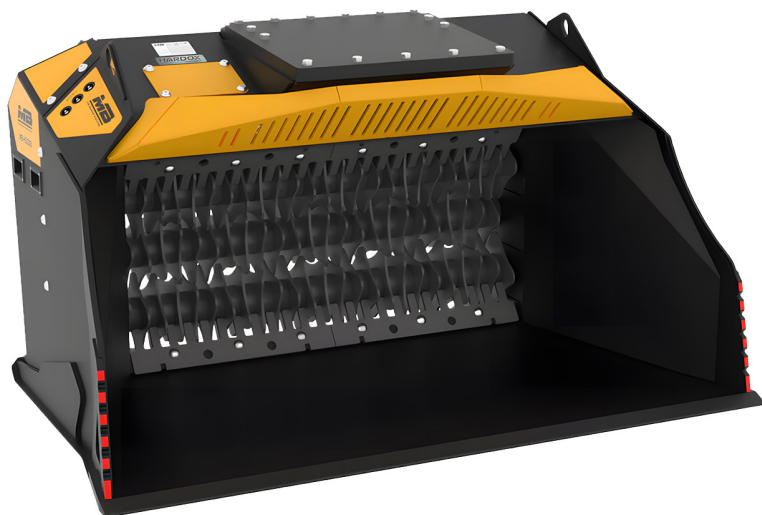

12–16 tun

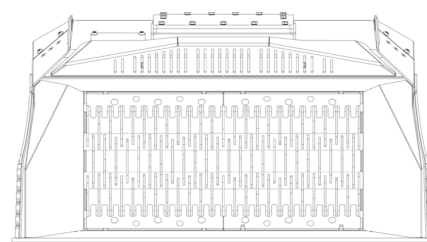

A

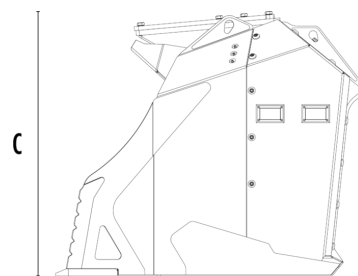

B

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie a velký objem nákladu zaručují vysokou produkci
- Jednoduchá, rychlá a centralizovaná údržba
- Patentovaný, bezpečný systém pro výměnu rotorů přímo na místě, obsluhou stroje
- Nízká hluknost
- Automatická ochrana hydraulického systému proti nárazům při změně směru otáčení rotorů, ochrana motoru a převodovky
- Volitelný držák na rotory
- Nástroje: **Rotory na jemné a hrubé třídění** (vlhká/suchá zemina, provzdušnění), **rotory na drcení** (provzdušnění zeminy/kompostu, drcení uhlí/skla/sádrokartonu), **rotory na kompostování** (zpracování listí a malých větvíček)

Aplikace

- Silniční práce
- Lomy a doly
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Recyklace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Slévárny
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

Typ pracovního zařízení		MB-HDS323
Doporučené rypadlo	[tun]	22–35
Doporučený nakladač*	[tun]	12–16
Hmotnost	[tun]	2,4
Kapacita	[m ³]	1,65**
Kapacita se sadou pro zvýšení kapacity na uhlí	[m ³]	2,00–2,40**
Tlak	[bar]	250–300
Zpětný tlak	[bar]	< 20
Průtok oleje***	[l/min]	120–160
Rozměr A×B×C	[mm]	2330×1500×1250

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Kapacita se může lišit dle typu zpracovávaného materiálu.

*** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

Obrázky jsou ilustrativní. Stroje jsou stále vylepšovány, aktuální provedení nemusí odpovídat fotografiím.