


## TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB CRUSHER MB-HDS407


Univerzální malá třídící lžíce navržena pro vysokou produktivitu s robustní ochranou komponent. Velmi jednoduchou údržbu lze provádět přímo na stavbě. Držák na hřídele součástí dodávky.




3,5–5,5 tuny

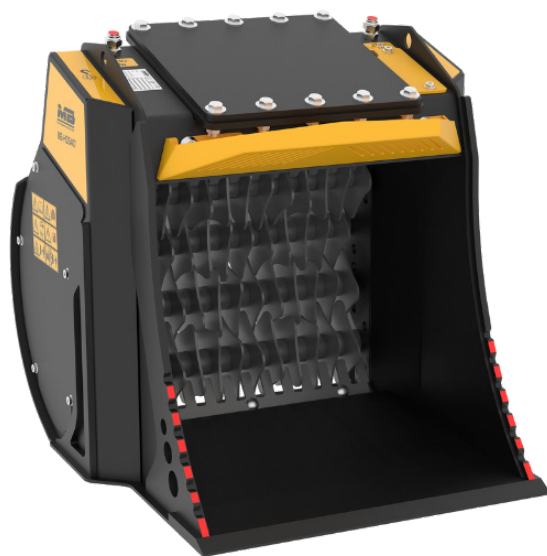

6–9 tun



A



C

B

### Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie a velký objem nákladu zaručují vysokou produkci
- Jednoduchá, rychlá a centralizovaná údržba
- Patentovaný, bezpečný systém pro výměnu rotorů přímo na místě, obsluhou stroje
- Nízká hlučnost
- Automatická ochrana hydraulického systému proti nárazům při změně směru otáčení rotorů, ochrana motoru a převodovky
- Volitelná sada na zvýšení kapacity a držák na rotory
- Nástroje: **Rotory na jemné a hrubé třídění** (vlhká/suchá zemina, provzdušnění), **rotory na drcení** (provzdušnění zeminy/kompostu, drcení uhlí/skla/sádrokartonu)

### Aplikace

- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Recyklace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Slévárny
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

| Typ pracovního zařízení     |                   | MB-HDS407   |
|-----------------------------|-------------------|-------------|
| Doporučené rypadlo          | [tun]             | 3,5–5,5     |
| Doporučené rypadlo-nakladač | [tun]             | 6–9*        |
| Hmotnost                    | [tun]             | 0,28        |
| Kapacita                    | [m <sup>3</sup> ] | 0,14        |
| Tlak                        | [bar]             | 200–220     |
| Zpětný tlak                 | [bar]             | < 20        |
| Průtok oleje **             | [l/min]           | 25–35       |
| Rozměr A×B×C                | [mm]              | 765×840×760 |

\* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

\*\* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.