


TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB CRUSHER MB-HDS523


Třídící rotorová lžíce, kterou chcete mít na stavbě pro velkoobjemové práce. Je stvořena hlavně pro **odvětví těžby**. Lze ji také použít k **prosévání a provzdušňování velkého množství zeminy** při rozsáhlých zemních pracích. Je vybavena systémem „V Shaft System“, který současně zajišťuje dvojité třídění materiálu a zároveň zvýšení produkce.



30–45 tun

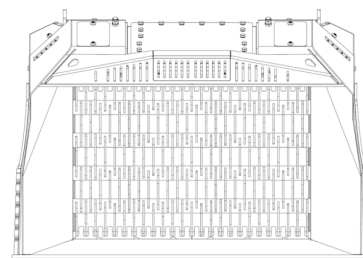

A



B

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie a velký objem nákladu zaručují vysokou produkci
- Jednoduchá, rychlá a centralizovaná údržba
- Patentovaný, bezpečný systém pro výměnu rotorů přímo na místě, obsluhou stroje
- Nízká hluchost
- Automatická ochrana hydraulického systému proti nárazům při změně směru otáčení rotorů, ochrana motoru a převodovky
- Volitelný držák na rotory
- Nástroje: Rotory na jemné a hrubé třídění (vlhká/suchá zemina, provzdušnění), rotory na drcení (provzdušnění zeminy/kompostu, drcení uhlí/skla/sádrokartonu), rotory na kompostování (zpracování listí a malých větvíček)

Aplikace

- Lomy a doly
- Kanalizace
- Recyklace
- Výkopové a zemní práce
- Slévárny
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

Typ pracovního zařízení		MB-HDS523
Doporučené rypadlo	[tun]	30–45
Hmotnost	[tun]	3,35
Kapacita	[m³]	2,00*
Kapacita se sadou pro zvýšení kapacity na uhlí	[m³]	2,40–3,50*
Tlak	[bar]	250–300
Zpětný tlak	[bar]	< 20
Průtok oleje**	[l/min]	230–250
Rozměr A×B×C	[mm]	2330×1500×1620

* Kapacita se může lišit dle typu zpracovávaného materiálu.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

Obrázky jsou ilustrativní. Stroje jsou stále vylepšovány, aktuální provedení nemusí odpovídat fotografiím.