


## TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB CRUSHER MB-HDS533


Třídící rotorová lžíce, kterou chcete mít na stavbě pro velkoobjemové práce. Je to největší, nejvýkonnější nejrobustnější lžíce v této řadě. Je stvořena hlavně pro odvětví těžby. Lze ji také použít k prosévání a provzdušňování velkého množství zeminy při výkopových, zemních a silničních pracích a velkých kanalizačních projektech.




50–80 tun

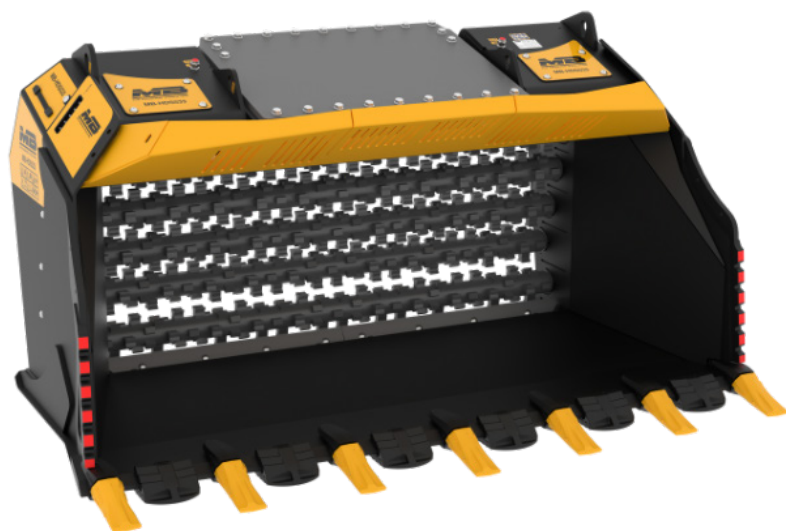

30–50 tun

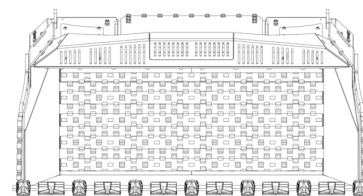

A



B

C

### Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie a velký objem nákladu zaručují vysokou produkci
- Jednoduchá, rychlá a centralizovaná údržba
- Patentovaný, bezpečný systém pro výměnu rotorů přímo na místě, obsluhou stroje
- Nízká hluknost
- Automatická ochrana hydraulického systému proti nárazům při změně směru otáčení rotorů, ochrana motoru a převodovky
- Volitelné počítadlo MTH a držák na rotory
- Nástroje: Rotory na drcení (provzdušnění zeminy/kompostu, drcení uhlí/skla/sádrokartonu)

### Aplikace

- Lomy a doly
- Kanalizace
- Recyklace
- Výkopové a zemní práce
- Slévárny
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

| Typ pracovního zařízení |         | MB-HDS533      |
|-------------------------|---------|----------------|
| Doporučené rypadlo      | [tun]   | 50–80          |
| Doporučený nakladač*    | [tun]   | 30–50          |
| Hmotnost                | [tun]   | 6,6            |
| Kapacita                | [m³]    | 3,80–5,20      |
| Tlak                    | [bar]   | 250–300        |
| Zpětný tlak             | [bar]   | < 20           |
| Průtok oleje**          | [l/min] | 230–250        |
| Rozměr A×B×C            | [mm]    | 3400×2130×1770 |

\* Kapacita se může lišit dle typu zpracovávaného materiálu.

\*\* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

Obrázky jsou ilustrativní. Stroje jsou stále vylepšovány, aktuální provedení nemusí odpovídat fotografiím.