



DRTICÍ LŽÍCE MB CRUSHER MB-L120 S2

Je drobná, ale má velký výkon, dokonale vyhovuje mnoha požadavkům, které vznikají na malých stavbách a ve stísněných prostorech. Snadno se přepravuje, je kompaktní, obratná a jednoduchá na obsluhu a údržbu.

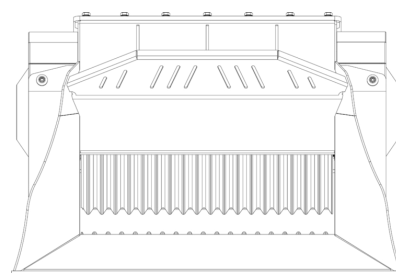

A

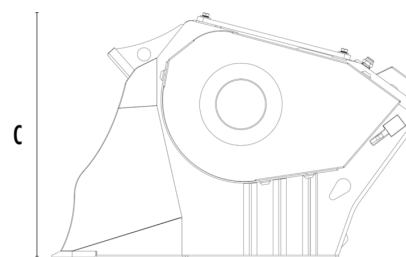

C

B



7,5–12 tun



5–9 tun



3–6 tun

Vlastnosti/výhody

- Certifikovatelný a zaručený výstupní materiál i s opotřebovanými čelistmi
- Optimální geometrie náběru a práce zaručují vysokou produktivitu
- Hydraulický chladicí systém AAA+ prodlužuje a chrání životnost rypadla
- Největší vstupní otvor dostupný na trhu, ve poměru k hmotnosti nosného stroje
- Rychlá a snadná údržba bez nutnosti výměny oleje
- Kontrolní zařízení eliminuje vibrace na rameno nosného stroje
- Volitelné počítadlo MTH a skrápění proti prachu

Aplikace

- Demolice
- Silniční práce
- Recyklace
- Městská staveniště

Typ pracovního zařízení		MB-L120 S2
Doporučené rypadlo	[tun]	7,5–12
Doporučený rypadlo-nakladač	[tun]	5–9
Doporučený smykem řízený nakladač*	[tun]	3–6
Hmotnost	[tun]	0,95
Kapacita	[m³]	0,19
Tlak	[bar]	200–250
Zpětný tlak	[bar]	< 10
Průtok oleje**	[l/min]	95–120
Šířka×výška drticího otvoru	[mm]	790×250
Rozměry A×B×C	[mm]	1230×1230×800

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.