

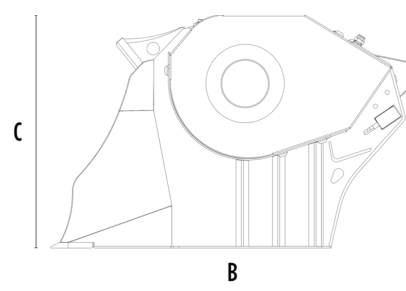


DRTICÍ LŽÍCE MB CRUSHER MB-L160 S2

Skutečný klenot **efektivity a praktičnosti**, navržený tak, aby vyhovoval potřebám drcení s nakladači, smykem řízenými nakladači a rypadlo-nakladači, při zachování výkonových a produktivních vlastností celé řady MB.

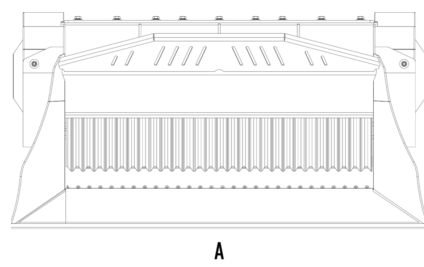

11–16 tun

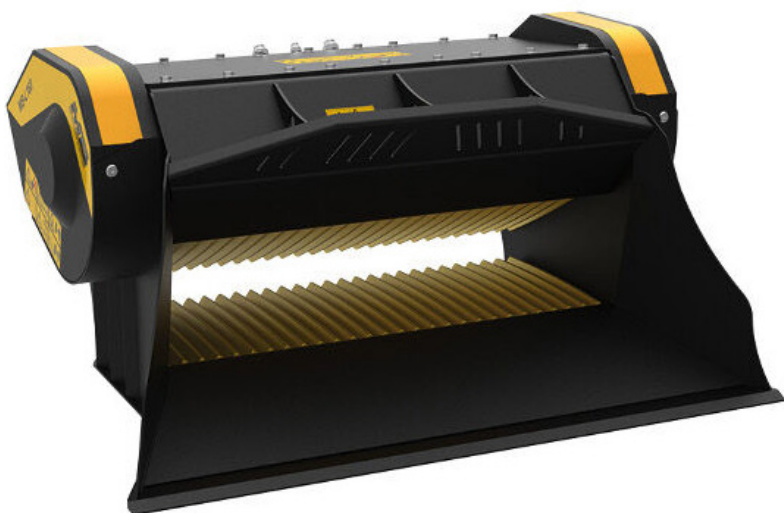

7–11 tun



5–7 tun

Vlastnosti/výhody

- Certifikovatelný a zaručený výstupní materiál i s opotřebenými čelistmi
- Optimální geometrie náběru a práce zaručují vysokou produktivitu
- Hydraulický chladicí systém AAA+ prodlužuje a chrání životnost rypadla
- Největší vstupní otvor dostupný na trhu, ve poměru k hmotnosti nosného stroje
- Rychlá a snadná údržba bez nutnosti výměny oleje
- Kontrolní zařízení eliminuje vibrace na rameno nosného stroje
- Volitelné počítadlo MTH a skrápění proti prachu

Aplikace

- Demolice
- Silniční práce
- Recyklace
- Městská staveniště

Typ pracovního zařízení		MB-L160 S2
Doporučené rypadlo	[tun]	11–16
Doporučený rypadlo-nakladač	[tun]	7–11
Doporučený smykem řízený nakladač*	[tun]	5–7
Hmotnost	[tun]	1,45
Kapacita	[m ³]	0,35
Tlak	[bar]	200–280
Zpětný tlak	[bar]	< 10
Průtok oleje**	[l/min]	110–200
Šířka×výška drticího otvoru	[mm]	1180×280
Rozměry A×B×C	[mm]	1630×1300×835

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.