

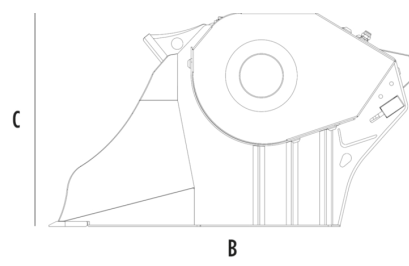


DRTICÍ LŽÍCE MB CRUSHER MB-L200 S2

Drticí lžíce byla navržena tak, aby splňovala specifické potřeby při práci s nakladači, smykem řízenými nakladači a rypadly. I tento model drticí lžíce jiného tvaru zaručí výkonnost a odolnost typickou u strojů MB.

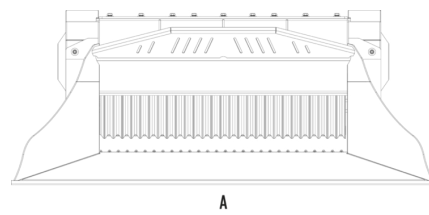

12–17 tun

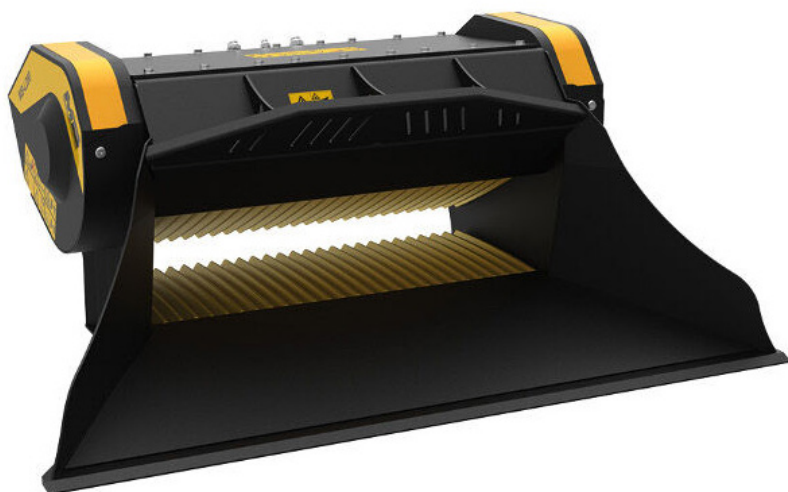

7–12 tun



6–8 tun

Vlastnosti/výhody

- Certifikovatelný a zaručený výstupní materiál i s opotřebenými čelistmi
- Optimální geometrie náběru a práce zaručují vysokou produktivitu
- Hydraulický chladicí systém AAA+ prodlužuje a chrání životnost rypadla
- Největší vstupní otvor dostupný na trhu, ve poměru k hmotnosti nosného stroje
- Rychlá a snadná údržba bez nutnosti výměny oleje
- Kontrolní zařízení eliminuje vibrace na rameno nosného stroje
- Volitelné počítadlo MTH a skrápění proti prachu

Aplikace

- Demolice
- Silniční práce
- Recyklace
- Městská staveniště

Typ pracovního zařízení		MB-L200 S2
Doporučené rypadlo	[tun]	12–17
Doporučený rypadlo-nakladač	[tun]	7–12
Doporučený smykem řízený nakladač*	[tun]	6–8
Hmotnost	[tun]	1,5
Kapacita	[m³]	0,43
Tlak	[bar]	200–280
Zpětný tlak	[bar]	< 10
Průtok oleje**	[l/min]	120–200
Šířka×výška drticího otvoru	[mm]	1185×280
Rozměry A×B×C	[mm]	2030×1435×835

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.