

TŘÍDICÍ KOŠ MB CRUSHER MB-LS170 S2


Tento třídicí koš je ideální pro třídění přírodního materiálu před i po drcení, zkracuje dobu drcení až o 60 % a umožňuje získat požadovaný materiál pro danou práci a nakládat s ním tím nejlepším možným způsobem.




8–15 tun



8–15 tun



A

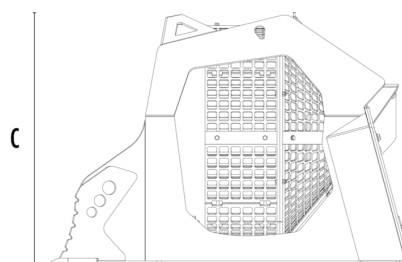

C

B

Vlastnosti/výhody

- Vysoký výkon díky kónickému tvaru, hloubce a velikosti koše
- Největší prosévací plocha na trhu, ve vztahu k hmotnosti nosného stroje
- Optimální geometrie náběru materiálu a práce
- Je vybaven protizátěžovým systémem
- Vybavena podpěrami
- Rychlá a jednoduchá výměna modulárních panelů s různými velikostmi otvorů
- Volitelné počítadlo MTH

Aplikace

- Silniční práce
- Lomy a doly
- Tunely
- Uzavřená prostředí
- Recyklace
- Městská stavenišť
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

Typ pracovního zařízení		MB-LS170 S2
Doporučené rypadlo-nakladač	[t]	8–15
Doporučený nakladač*	[t]	8–15
Hmotnost	[t]	1,45
Kapacita	[m ³]	1,1
Tlak	[bar]	160–200
Zpětný tlak	[bar]	< 20
Průtok oleje**	[l/min]	80–100
Průměr×hloubka koše	[mm]	1200×900
Rozměry A×B×C	[mm]	1670×1930×1360

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.