

DEMOLIČNÍ NŮŽKY MB CRUSHER MB-P160

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie pro rychlé otevírání a zavírání čelistí
- Oboustranné a vyměnitelné břity pro vyšší životnost a všestrannost
- Vyměnitelné čelisti a zuby. Dvojitá funkce a úspora
- Odolné. Robustní otočná část a chráněné válce zlepšují odolnost vůči namáhání a zaručují dlouhou životnost zařízení.
- Volitelná elektrická sada (pro funkci 2. okruhu) 12 V

Aplikace


- Demolice



1,5–3 tuny



4–6 tun

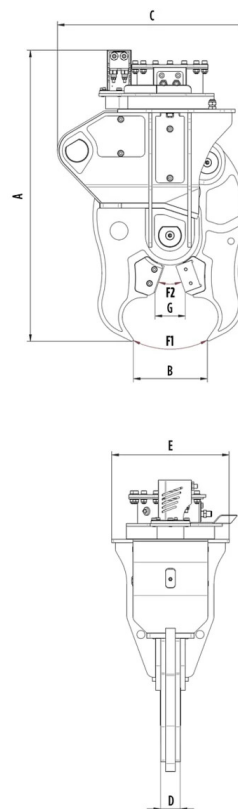

Typ pracovního zařízení		MB-P160
Doporučené rypadlo	[tun]	1,5–3
Doporučený rypadlo-nakladač	[tun]	4–6 *
Hmotnost	[tun]	0,17
Otáčky/Min (minimální – maximální)	[1/min]	15–20
Rotace	[stupňů]	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	[bar]	130–170
Průtok oleje (pro rotaci)	[l/min]	5–10
Tlak oleje (otevření – zavření)	[bar]	200–250
Průtok oleje (otevření – zavření)	[l/min]	20–30
Rypná síla F1	[tun]	23
Drťicí síla na čelisti F2	[tun]	58
Maximální průměr armatury	[mm]	20
Rozměr A	[mm]	890
Rozměr B	[mm]	225
Rozměr C	[mm]	580
Rozměr D	[mm]	60
Rozměr E	[mm]	360
Rozměr G	[mm]	93

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.