

DEMOLIČNÍ NŮŽKY MB CRUSHER MB-P380

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie pro rychlé otevírání a zavírání čelistí
- Oboustranné a vyměnitelné břity pro vyšší životnost a všestrannost
- Vyměnitelné čelisti a zuby. Dvojitá funkce a úspora
- Odolné. Robustní otočná část a chráněné válce zlepšují odolnost vůči namáhání a zaručují dlouhou životnost zařízení.
- Volitelná sada pro sekundární drcení a elektrická sada (pro funkci 2. okruhu) 12 V

Aplikace

- Demolice




3–6,5 tuny



5–7 tun



3–5 tun

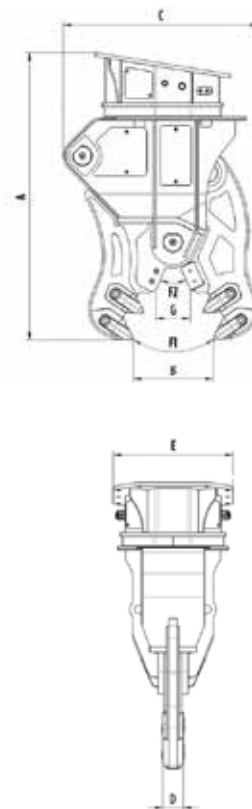

Typ pracovního zařízení		MB-P380
Doporučené rypadlo	[tun]	3–6,5
Doporučený rypadlo-nakladač	[tun]	5–7*
Doporučený smykem řízený nakladač**	[tun]	3–5
Hmotnost	[tun]	0,38
Otáčky/Min (minimální – maximální)	[1/min]	20–25
Rotace	[stupňů]	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	[bar]	160–200
Průtok oleje (pro rotaci)	[l/min]	20–25
Tlak oleje (otevření – zavření)	[bar]	200–300
Průtok oleje (otevření – zavření)	[l/min]	40–70
Rypná síla F1	[tun]	32
Drťicí síla na čelisti F2	[tun]	87
Maximální průměr armatury	[mm]	25
Rozměr A	[mm]	1180
Rozměr B	[mm]	330
Rozměr C	[mm]	810
Rozměr D	[mm]	85
Rozměr E	[mm]	500
Rozměr G	[mm]	145

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

** Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.