

DEMOLIČNÍ NŮŽKY MB CRUSHER MB-PT1650

Vlastnosti/výhody



- Optimální geometrie pro rychlé otevírání a zavírání čelistí
- Oboustranné a vyměnitelné břity pro vyšší životnost a všestrannost
- Vyměnitelné čelisti a zuby. Dvojí funkce a úspora
- Odolné. Robustní otočná část a chráněné válce zlepšují odolnost vůči namáhání a zaručují dlouhou životnost zařízení.
- Volitelná elektrická sada (pro funkci 2. okruhu) 12 V

Aplikace

- Demolice



19–25 tun

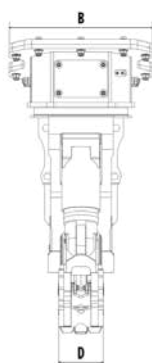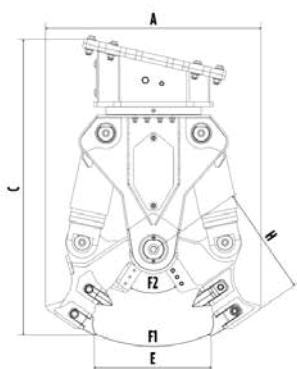

Typ pracovního zařízení		MB-PT1650
Doporučené rypadlo	[tun]	19–25
Hmotnost konstrukce	[tun]	1,235
Otáčky/Min (minimální – maximální)	[1/min]	20–25
Rotace	[stupňů]	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	[bar]	200–250
Průtok oleje (pro rotaci)	[l/min]	30–40
Tlak oleje (otevření – zavření)	[bar]	300–350
Průtok oleje (otevření – zavření)	[l/min]	100–150

Sady čelistí



Typ pracovního zařízení	Čelisti pro primární drcení	Čelisti pro sekundární drcení	Čelisti pro stříhání
Hmotnost sady	0,43 tun	0,62 tun	0,43 tun
Celková hmotnost (včetně rámu nůžek)	1,63 tun	1,82 tun	1,63 tun
Rozměr A	1340 mm	1160 mm	1160 mm
Rozměr B	850 mm	850 mm	850 mm
Rozměr C	1865 mm	1810 mm	1910 mm
Rozměr D	300 mm	470 mm	245 mm
Rozměr E	710 mm	605 mm	365 mm
Rozměr H	725 mm	680 mm	580 mm
Rypná síla F1	65 tun	75 tun	90 tun
Drťící síla na čelisti F2	190 tun	190 tun	200 tun
Maximální průměr armatury	40 mm	40 mm	–