

DEMOLIČNÍ NŮŽKY MB CRUSHER MB-PT650

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie pro rychlé otevírání a zavírání čelistí
- Oboustranné a vyměnitelné břity pro vyšší životnost a všestrannost
- Vyměnitelné čelisti a zuby. Dvojí funkce a úspora
- Odolné. Robustní otočná část a chráněné válce zlepšují odolnost vůči namáhání a zaručují dlouhou životnost zařízení.
- Volitelná elektrická sada (pro funkci 2. okruhu) 12 V

Aplikace



- Demolice



6,5–13 tun



6–10 tun

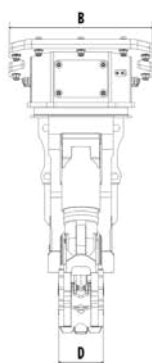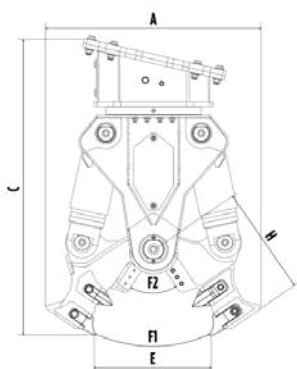

Typ pracovního zařízení	MB-PT1150	
Doporučené rypadlo	[tun]	6,5–13
Doporučený rypadlo-nakladač	[tun]	6–10*
Hmotnost konstrukce	[tun]	0,49
Otáčky/Min (minimální – maximální)	[1/min]	20–25
Rotace	[stupňů]	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	[bar]	160–200
Průtok oleje (pro rotaci)	[l/min]	25–35
Tlak oleje (otevření – zavření)	[bar]	200–350
Průtok oleje (otevření – zavření)	[l/min]	70–100

Sady čelistí



Typ pracovního zařízení	Čelisti pro primární drcení	Čelisti pro sekundární drcení	Čelisti pro stříhání
Hmotnost sady	0,18 tun	0,19 tun	0,19 tun
Celková hmotnost (včetně rámu nůžek)	0,68 tun	0,69 tun	0,69 tun
Rozměr A	1045 mm	860 mm	850 mm
Rozměr B	710 mm	710 mm	710 mm
Rozměr C	1425 mm	1465 mm	1440 mm
Rozměr D	220 mm	300 mm	185 mm
Rozměr E	565 mm	550 mm	300 mm
Rozměr H	535 mm	535 mm	420 mm
Rypná síla F1	35 tun	35 tun	50 tun
Drťící síla na čelisti F2	100 tun	100 tun	115 tun
Maximální průměr armatury	35 mm	35 mm	–