PRAMAC


ENERGY GENERATION

P9000 230V 50Hz MCP



Výkonové parametry

Maximální výkon MAX	kVA	8,0
Maximální výkon MAX	kW	7,2
Trvalý výkon COP	kVA	6,5
Trvalý výkon COP	kW	5,9
Frekvence	Hz	50
Napětí	V	230
Účiník	cos ϕ	0,9
Fáze		1
Palivo		Nafta

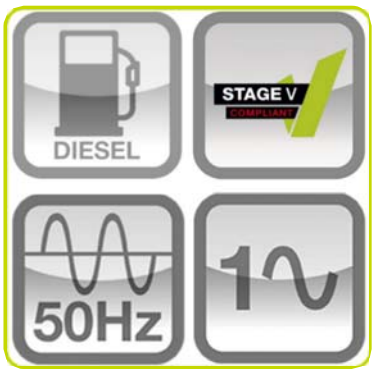



Definice výkonů (podle ISO8528-1)

MAX - Maximální výkon:
Je definován jako výkon daný vynásobením proudu a napětí, které je generátorové soustrojí schopno dodávat po dobu alespoň 5 minut. Předepsané výstupní napětí musí být v rozmezí ±10 % jmenovitého napětí a předepsaná výstupní frekvence musí být v rozmezí ±8 % jmenovité frekvence.
COP – Trvalý výkon:
Je definován jako maximální výkon, který je generátorové soustrojí schopno nepřetržitě dodávat při konstantním elektrickém zatížení, pokud je provozováno po neomezený počet hodin ročně za dohodnutých provozních podmínek s intervaly a postupy údržby prováděnými podle pokynů výrobce.

Zařízení mají certifikát CE, odpovídají požadavkům následujících směrnic a norem, včetně následných modifikací a integrací:

- Bezpečnost strojních zařízení 2006/42/ES
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/ES
- Elektrická zařízení navržená pro použití v určitých mezích napětí 2014/35/ES
- 2000/14/ES Emise hluku zařízení určených k použití ve venkovním prostoru (pozměněno směrnicí 2005/88/ES) – Pokud lze použít
- 97/68/ES Emise plynných a pevných znečišťujících látek. (ve znění směrnice 2016/1628/ES) Pokud lze použít
- ISO 8528, pokud lze použít
- Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (ROHS) 2011/65
- EN 12100, EN 13857, EN 60204, jak je uvedeno v ISO8528-13

Společnost je držitelem certifikace kvality ISO 9001

PRAMAC

ENERGY GENERATION

P9000 230V 50Hz MCP

Parametry motoru

Výrobce motoru		Yanmar
Typ		2TNV70-APGE
Stupeň emisí výfukových plynů [50 Hz]		Stage V
Systém chlazení motoru		Kapalinou
Zdvihový objem	cm³	570
Plnění		Přirozené
Jmenovité provozní otáčky	ot./min	3000
Regulace otáček		Mechanická
Palivo		Nafta
Objem olejové náplně	l	2,2
Objem chladicího systému	l	0,9
Systém spouštění		Elektrický
Napětí elektrického systému	V	12



Parametry alternátoru

Alternátor		NSM
Typ		Bezkartáčový
Třída		H
Stupeň mechanické ochrany		23
Počet pólů		2
Frekvence	Hz	50
Napětí	V	230
Systém regulace napětí		Kondenzátorový
Kolísání napětí	%	5

Rozměry a hmotnosti

Délka	mm	1245
Šířka	mm	760
Výška	mm	1032
Hmotnost	kg	339



Doba provozu

Objem palivové nádrže	l	35
Spotřeba paliva při 75 % COP	l/h	2,02
Spotřeba paliva při 100% COP	l/h	2,65
Doba provozu při 75 % COP	h	17,33
Doba provozu při 100 % COP	h	13,21



Hlučnost

Zaručený akustický výkon LWA	dB(A)	92
Hladina akustického tlaku ve vzdál. 1 m	dB(A)	81
Hladina akustického tlaku ve vzdál. 7 m	dB(A)	64



Elektrické parametry

Napětí akumulátoru	V	12
Kapacita akumulátoru	Ah	45
Akumulátory	počet	1



PRAMAC

ENERGY GENERATION

P9000 230V 50Hz MCP

Výbava generátorového soustrojí



KAROSERIE:
- Voděodolný kryt z pozinkovaného plechu.
- Vynikající útlum hluku díky vysoce kvalitnímu zvukově izolačnímu materiálu.
- Vysoce účinný tlumič hluku pro domácnosti integrovaný uvnitř krytu.
- Externí plnicí hrdlo pro snadné a rychlé doplňování paliva.
- Zvedací oko pro snadnou manipulaci na pracovišti
- Přístup ke všem vnitřním komponentům přes horní odklopný kryt uzamykatelný klíčem.
- Boční dvířka pro údržbu motoru, vybavená vnitřním uzamykacím systémem pro větší bezpečnost (otevírání zevnitř).



ZÁKLADNÍ RÁM A NÁDRŽ:
- Plně uzavřený základní rám s vypouštěcím otvorem.
- Základní rám navržený pro snadnou manipulaci na vidlicích.
- Velkoobjemová integrovaná palivová nádrž pro delší provozní dobu.
- Snímač hladiny paliva.
- Robustní nosný rám pod motorem, alternátorem a krytem motoru.
- Řádně dimenzované tlumiče vibrací.



VÝBAVA MOTORU:
- Akumulátor
- Provozní kapaliny (bez paliva)
- Snímač teploty chladicí kapaliny
- Snímač tlaku mazacího oleje

OVLÁDACÍ PANEL ELEKTROCENTRÁLY

OVLÁDACÍ PRVKY
- Spínací skříňka s klíčkem: VYP - ZAP - START
- Nouzové vypínací tlačítko
- CONNector pro AMF/RSS (volitelné příslušenství)

ŘÍDICÍ JEDNOTKA
- Displej
- LED indikátor D+ (selhání dobíjení akumulátoru)
- LED indikátor nízká hladina paliva
- LED indikátor nízká hladina oleje
- LED indikátor vysoká teplota motoru
- LED indikátor napájení

OCHRANY
- Jistič

DRUHY ZÁSUVEK

SCHUKO 230 V, 16, A, IP68	1
2P+T CEE 230 V, 16 A, IP67	1
2P+T CEE 230 V, 32 A, IP67	1



VOLITELNÁ VÝBAVA

Musí být objednáno se zařízením	
Proudový chránič	DPP



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Automatické spuštění při výpadku rozvodné sítě	AMF
Bezdrátové dálkové spouštění/vypínání	RSS
Víčko palivové nádrže s klíčkem	FCK
Staveništní podvozek	STR



Uvedené údaje jsou platné v okamžiku stažení souboru. Vytištěno dne 17. 8. 2026 (ID 207993)
©2026 1 PR Industrial S.r.l.- Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITÁLIE. Společnost podléhající řízení a koordinaci Generac Power Systems Inc.| Všechna práva vyhrazena | Ilustrace nemusejí zachycovat aktuální provedení.