

BW 71 E-2

Použití: Hutnění zemin a živců

Výstavba a opravy chodníků, cyklostezek, příjezdových cest, parkovišť, hřišť, sportovišť, hospodářských a lesních cest

- ✓ Standardně skrápěcí systém s objemnou odnímatelnou nádrží



- ✓ Bezpečnostní, sklopná rukojeť s ovládáním všech funkcí



- ✓ Kompaktní rozměry, nízká hmotnost, snadné ovládání



- ✓ Silný plášť běhounu z odolného materiálu, zvýšená životnost




Standardní výbava

- Skrápěcí systém
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Přední a zadní škrabák
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Jednobodový zvedací závěs
- Bezpečnostní ovládání
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Přední a zadní opěrná noha
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- DRSNÁ ZÁRUKA

Rozměry

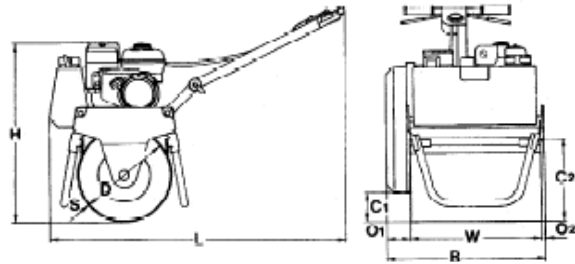

Rozměry v mm	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 71 E-2	825	190	450	600	1245	2200	115	25	8	710

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	488
Suchá hmotnost	kg	471
Statický lineární tlak (CECE)	kg/cm	7,0

Rozměry

Pracovní šířka	mm	710
----------------	----	-----

Parametry pojezdu

Rychlost (1) vpřed	km/h	0-1,6
Rychlost (1) vzad	km/h	0-1,6
Rychlost (2) vpřed	km/h	0-2,5
Rychlost (2) vzad	km/h	0-2,5
Stoupavost bez/s vibracemi, max.	%	25/20

Pohon

Výrobce motoru		Hatz
Typ		1B20
Stupeň emisní normy		bez cert. EPA
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle ISO 3046	kW	3,4
Otáčky motoru	min-1	3200
Palivo		nafta
Spouštěč		elektrostart
Typ pohonu		hydrostatický
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	0,8

Systém budiče

Typ pohonu		mechanický
Frekvence	Hz	75
Amplituda	mm	0,43
Odstředivá síla	kN	16

Systém skrápění

Typ skrápěcího systému		gravitační
------------------------	--	------------

Objem nádrže

Palivo	l	5,1
Voda	l	25,0

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.



Záruka 3-2-1

Standardně k desce BW 71 E-2:
 - 3 roky budiče vibrací + spojka + pohon vibrací
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka