

## BW 55 E

**Použití:** Hutnění zemin a živců

Výstavba a opravy chodníků, cyklostezek, příjezdových cest, parkovišť, hřišť, sportovišť, hospodářských a lesních cest

- ✓ Standardně skrápěcí systém s objemnou odnímatelnou nádrží



- ✓ Bezpečnostní, sklopná rukojeť s ovládním všech funkcí



- ✓ Kompaktní rozměry, nízká hmotnost, snadné ovládání



- ✓ Silný plášť běhounu z odolného materiálu, zvýšená životnost




## Standardní výbava

- Skrápěcí systém
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Přední a zadní škrabák
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Jednobodový zvedací závěs
- Bezpečnostní ovládání
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Přední a zadní opěrná noha
- Záruka 3-2-1

## Volitelná výbava

- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- DRSNÁ ZÁRUKA

## Rozměry

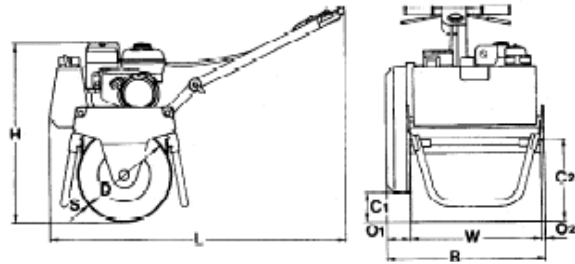

Rozměry v mm	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
<b>BW 55 E</b>	678	125	330	400	900	1100	100	18	5	560

## Technické parametry

### Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	150
Suchá hmotnost	kg	141
Statický lineární tlak (CECE)	kg/cm	2,7

### Rozměry

Pracovní šířka	mm	560
----------------	----	-----

### Parametry pojezdu

Rychlost (1) vpřed	km/h	0-1,1
Rychlost (1) vzad	km/h	0-1,1
Rychlost (2) vpřed	km/h	0-1,6
Rychlost (2) vzad	km/h	0-1,6
Stoupavost bez/s vibracemi, max.	%	25/20

### Pohon

Výrobce motoru		Honda
Typ		GX120
Stupeň emisní normy		Stage V
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle SAE J1349	kW	2,5
Otáčky motoru	min-1	2750
Palivo		benzín
Spouštěč		ruční startér
Typ pohonu		mechanický
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	0,7

### Systém budiče

Typ pohonu		mechanický
Frekvence	Hz	77
Amplituda	mm	0,50
Odstředivá síla	kN	10

### Systém skrápění

Typ skrápěcího systému		gravitační
------------------------	--	------------

### Objem nádrže

Palivo	l	2,5
Voda	l	16,0

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.



## Záruka 3-2-1

- Standardně k válci BW 55 E:
- 3 roky budič vibrací + spojka + pohon vibrací
  - 2 roky na spalovací motor
  - 1 rok standardní záruka