


**BARIKELL** S.R.L.

PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTY BARIKELL

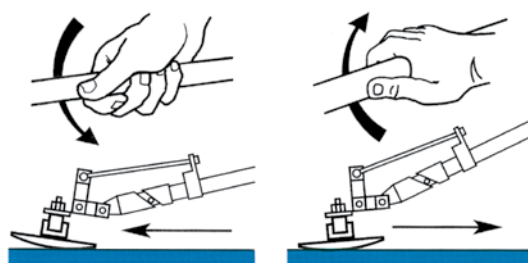

Ovládání úhlu lišty obslužnou tyčí

Plovoucí vibrační lišty Barikell jsou určeny ke snadnému zavibrování a srovnání povrchu řídké betonové směsi. Povrch betonu ztuhne a vytlačí z něj nežádoucí vzduchové bubliny. Lišta je vyrobena z odolné hliníkové slitiny.

Typ stroje		Vibrační lišta 2 m	Vibrační lišta 2,5 m	Vibrační lišta 3 m
Délka	[mm]	2000	2500	3000
Šířka	[mm]	230	230	230
Výška	[mm]	300	300	300
Hmotnost	[kg]	16	18	20
Motor*		Čtyřdobý Honda GX 25	Čtyřdobý Honda GX 25	Čtyřdobý Honda GX 25
Výkon	[hp]	1,0	1,0	1,0

* Volitelně lze dodat s elektromotorem 230 V



STAVEBNÍ MECHANIZACE
PRODEJ_SERVIS_PRONÁJEM
NORWIT_www.norwit.cz