

PODĽAHOVÉ SKRABKY

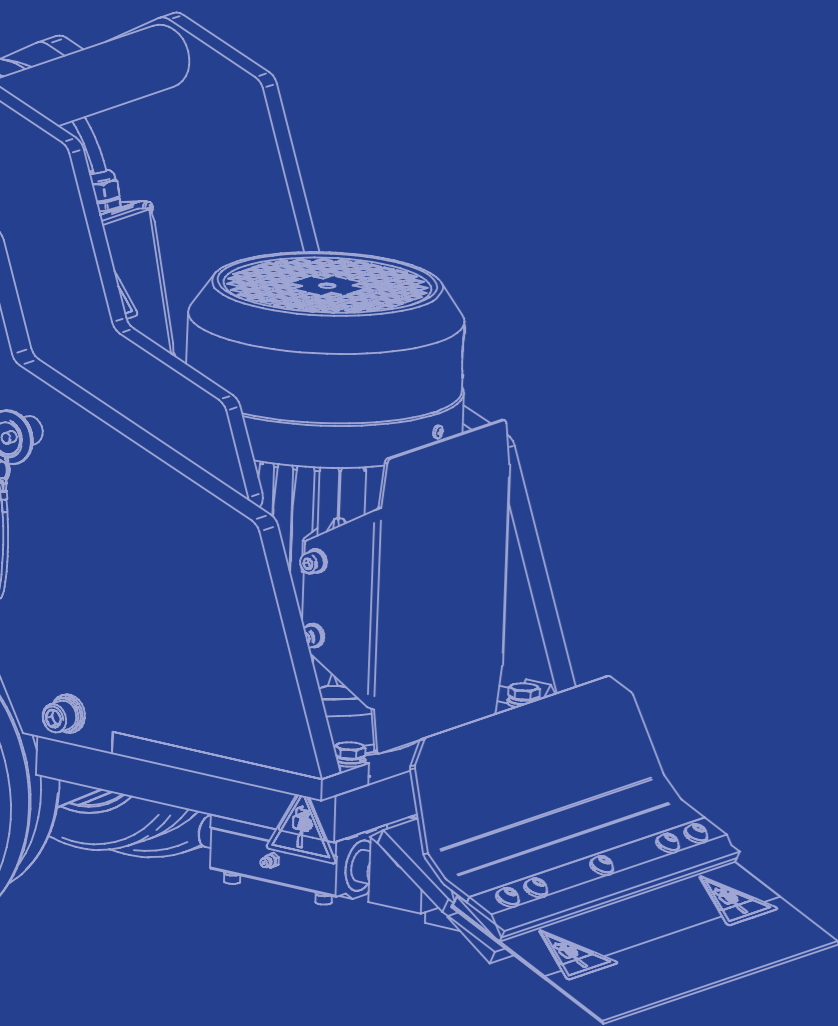
Katalog produktů

2022



von
arx®
TRUE QUALITY SINCE 1941

RUČNĚ VEDENÉ, SAMOJÍZDNÉ, MOTOROVÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ S OSCILAČNÍ ŠKRABKOU URČENÉ K ODSTRAŇOVÁNÍ VRSTEV RŮZNÝCH MATERIÁLŮ Z PODLAH



Zařízení je k podkladu přitlačováno vlastní hmotností, směr pojezdu ovládá obsluha.

Úhel břitu je možné podle zamýšleného použití nastavit do tří poloh. Volbou závaží je možné přesně nastavit požadovaný přitlak na řezný břit vpředu.

Vodící rukojeť je výškově stavitelná. Pojezd vpřed se aktivuje pákou na rukojeti s pedálem blokujícím pojezd vzad. Pojezd vzad se ovládá ručně, po odjištění pedálu.



SC 20

Podlahová škrabka

Obj. číslo	Napájení	Proud. odběr
800071	230 V / 50 Hz	8,3 A
800078	115 V / 50 Hz	17,2 A
800079	115 V / 60 Hz	17,2 A

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	35,9 kg
Rozměry	372 × 1008 × 885 mm

Oblast použití

Po volbě vhodného břitu se podlahová škrabka může použít k odstraňování:

- Podlahových krytin
- Kobercových dlaždic a pěnových koberců
- Podkladových netkaných materiálů
- Linolea a vinylových podlah
- Korkových dlaždic a materiálů
- Keramických a žulových dlaždic

Stroj může opracovávat potěr, latex, beton nebo dřevěné povrchy, loupat podlahové krytiny, přičemž zanechá na podkladu jen minimum zbytků. Může také vytvořit patinu na podlahách z tvrdého dřeva.

Hlavní parametry

Pracovní šířka	200–230 mm
Vzdálenost ke stěně	88 mm (základní břit)
Velikost elektromotoru	90 L
Výkon	1,5 kW
Otáčky	2800 1/min
Ochranný spínač motoru	25 A / 115 V, 13,5 A / 230 V
Akustický tlak	≤ 90,5 dB(A)
Akustický výkon	≤ 98 dB(A)
Vibrace	9,76 m/s ²
Stupeň krytí	IP 55



SC 25

Podlahová škrabka

Obj. číslo	Napájení	Proud. odběr
800074	230 V / 50 Hz	10,9 A
800081	115 V / 50 Hz	22,4 A
800082	115 V / 60 Hz	22,2 A

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	155 kg
Rozměry	500 × 1120 × 825 mm

Oblast použití

Po volbě vhodného břítu se podlahová škrabka může použít k odstraňování:

- Podlahových krytin
- Kobercových dlaždic a pěnových koberců
- Podkladových netkaných materiálů
- Linolea a vinylových podlah
- Korkových dlaždic a materiálů
- Keramických a žulových dlaždic

Stroj může opracovávat potěr, latex, beton nebo dřevěné povrchy, loupat podlahové krytiny, přičemž zanechá na podkladu jen minimum zbytků. Může také vytvořit patinu na podlahách z tvrdého dřeva.

Hlavní parametry

Pracovní šířka	250–270 mm
Vzdálenost ke stěně	110 mm (základní břit)
Velikost elektromotoru	90 L
Výkon	1,5 kW
Otáčky	2800 1/min
Ochranný spínač motoru	25 A / 115 V, 13,5 A / 230 V
Akustický tlak	≤ 90,5 dB(A)
Akustický výkon	≤ 98,0 dB(A)
Vibrace	8,8 m/s ²
Stupeň krytí	IP 55



SC 35

Podlahová škrabka

Obj. číslo	Napájení	Proud. odběr
800077	230 V / 50 Hz	10,9 A
800083	115 V / 50 Hz	22,4 A
800084	115 V / 60 Hz	22,2 A

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	234 kg
Rozměry	500 × 1120 × 882 mm

Oblast použití

Po volbě vhodného břítu se podlahová škrabka může použít k odstraňování:

- Podlahových krytin
- Kobercových dlaždic a pěnových koberců
- Podkladových netkaných materiálů
- Linolea a vinylových podlah
- Korkových dlaždic a materiálů
- Keramických a žulových dlaždic



Stroj může opracovávat potěr, latex, beton nebo dřevěné povrchy, loupat podlahové krytiny, přičemž zanechá na podkladu jen minimum zbytků. Může také vytvořit patinu na podlahách z tvrdého dřeva.

Hlavní parametry








Pracovní šířka	350–370 mm
Vzdálenost ke stěně	60 mm (základní břit)
Velikost elektromotoru	90 L
Výkon	1,5 kW
Otáčky	2800 1/min
Ochranný spínač motoru	25 A / 115 V, 13,5 A / 230 V
Akustický tlak	≤ 90,6 dB(A)
Akustický výkon	≤ 98,0 dB(A)
Vibrace	8,1 m/s ²
Stupeň krytí	IP 55

NÁSTROJE



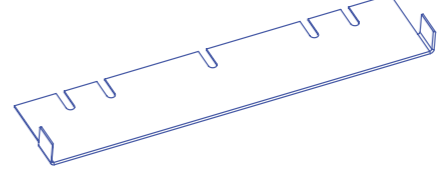
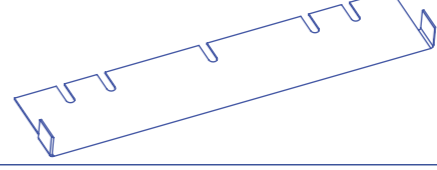






SC 20

Základní břit 400110	200×100×1,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podlahové krytiny Kobercové dlaždice a pěnové koberce Korkové dlaždice a materiály
U-břit 400215	230×100×2 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podkladové netkané materiály Linolea a vinylové podlahy Podložky a rohože

SC 25

Základní břit 400123	250×80×1,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podlahové krytiny Kobercové dlaždice a pěnové koberce Korkové dlaždice a materiály
Dlouhý břit 400238	250×130×1,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podlahové krytiny Kobercové dlaždice a pěnové koberce Korkové dlaždice a materiály
U-břit 400213	270×80×1,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podkladové netkané materiály Linolea a vinylové podlahy Podložky a rohože
Břit na nečistoty 400217	200×80×2,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Velmi pevně přilepené podlahové krytiny Nečistoty
Základní břit 400110 (Volitelný)	200×100×1,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podlahové krytiny Kobercové dlaždice a pěnové koberce Korkové dlaždice a materiály
U-břit 400215 (Volitelný)	230×100×2 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podkladové netkané materiály Linolea a vinylové podlahy Podložky a rohože
Sada sekáčů 400253 (Volitelný)	Držák sekáče Sekáč: 25×280 mm Sekáč: 50×300 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Dlaždice Parkety Tvrdé nečistoty

SC 35

Základní břit 400171	350×80×1,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podlahové krytiny Kobercové dlaždice a pěnové koberce Korkové dlaždice a materiály
Dlouhý břit 400218	350×130×1,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podlahové krytiny Kobercové dlaždice a pěnové koberce Korkové dlaždice a materiály
U-břit (ostří na spodní hraně) 400214	370×80×1,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podkladové netkané materiály Linolea a vinylové podlahy Podložky a rohože
U-břit (ostří na horní hraně) 400216	370×80×1,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podkladové netkané materiály Linolea a vinylové podlahy Podložky a rohože
Široký břit 400219	450×80×2,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podlahové krytiny Kobercové dlaždice a pěnové koberce Korkové dlaždice a materiály
Břit na nečistoty 400217	200×80×2,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Velmi pevně přilepené podlahové krytiny Nečistoty
Základní břit 400123 (Volitelný)	250×80×1,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podlahové krytiny Kobercové dlaždice a pěnové koberce Korkové dlaždice a materiály
Dlouhý břit 400238 (Volitelný)	200×130×1,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podlahové krytiny Kobercové dlaždice a pěnové koberce Korkové dlaždice a materiály
U-břit 400213 (Volitelný)	270×80×1,5 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Podkladové netkané materiály Linolea a vinylové podlahy Podložky a rohože
Sada sekáčů 400253 (Volitelný)	Držák sekáče Sekáč: 25×280 mm Sekáč: 50×300 mm		Použití: <ul style="list-style-type: none"> Dlaždice Parkety Tvrdé nečistoty

Výhradní zastoupení pro ČR:

NORWIT, s.r.o.

Provozovna Čechy

Písková Lhota 211
290 01 Poděbrady
Tel.: +420 325 615 901
E-mail: info@norwit.cz

Provozovna Morava

Pustiměř 265
683 21 Pustiměř
Tel.: +420 542 425 911
E-mail: pustimer@norwit.cz

