


FBP/FBE PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTY

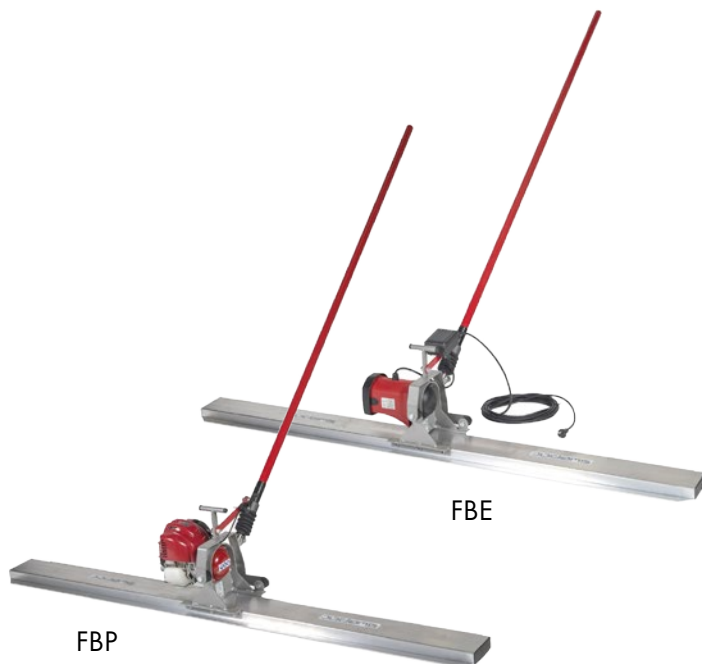

Plovoucí vibrační lišty poháněné elektrickým nebo spalovacím motorem

Všechny stroje Swepac jsou všestranné, se snadnou obsluhou, navržené především na odolnost a spolehlivost, což se příznivě promítá nákladů na provoz a údržbu.

- Lehká a snadno ovladatelná motorová hladicí lišta
- Spolehlivý spalovací motor Honda nebo jednofázový elektromotor 230 V
- Různá frekvence vibrací
- Ovládání úhlu lišty otáčením vodící tyče pro práci v obou směrech
- Zvedací rukojeť a ochranný rám nad motorem
- Dokončovací benzínové/elektrické vibrační lišty
- Hladký uzavřený hliníkový profil, snadno se čistí
- Rukojeť s tlumením vibrací, pro optimální komfort obsluhy
- Rukojeť lze snadno prodloužit dalšími trubkami

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC FBP/FBE

Benzínová FBP	
Benzínový motor	Honda GX25
Výkon	1,0 kW (1,1 k)
Objem nádrže	0,5 litru
Odstředivá síla	1500 N
Frekvence	9000 1/min
Hmotnost poháněcí jednotky	12,5 kg
Elektrická, FBE	
Elektrický motor	230 V, 1 fáze
Příkon	500 W
Odstředivá síla	1300 N
Frekvence	12000 1/min
Hmotnost poháněcí jednotky	12 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC FBP/FBE

Hliníkové profily	
1,5 m	4,6 kg
2,0 m	6,2 kg
2,5 m	7,8 kg
3,0 m	9,3 kg
Číslo dílu	
4080448	Pohonná jednotka FBP, benzínová
4080449	Pohonná jednotka FBE, elektrická
4080450	Profil 2,0 m