



GIANT
BY TOBROCO

NORWIT
STAVEBNÍ STROJE



G5000 X-TRA

Nosnost: 3100 kg
Výška zdvihu: 2850 mm
Motor: Kubota 53,8 kW

Technické specifikace kloubového nakladače G5000 X-TRA

Hlavní parametry

Nosnost	3100 kg
Hmotnost	5100 kg

Motor

Typ	Kubota V3307-CR-TE4B
Druh	Řadový kapalinou chlazený vznětový 4válec
Zdvihový objem	3.331 cm ³
Palivo / Emise	Nafta / Stage V
Jmenovitý výkon	55 kW / 75 hp
Sání	Přepíňovaný s mezichlazením

Převodovka/pohon

Druh	Hydrostatický pohon 4 kol
Převodovka	Automotivní řízení kolových hydromotorů
Diferenciál	S elektrickou uzávěrkou na obou nápravách
Tažná síla	37000 N
Rychlost jezdce	0–10 / 0–20 km/h
Rozměr standardních pneu.	12.5/80-18 AS
Pojezdová hydraulika	145 l/min (480 bar)
Pracovní hydraulika	78 l/min (250 bar)
Brzdy provozní/parkovací	Hydraulická/bubnová

Klopná zatížení





U 3010 kg X 3546 kg

Standardní výbava

- Třetí hydraulický okruh (dvoučinný) mechanicky ovládaný
- Plovoucí poloha při zpětném chodu
- Přídavné pracovní světlo vpředu (halogenové)
- ROPS / FOPS bezpečnostní rám s přístřeškem včetně bezpečnostních dveří vlevo a vpravo
- Cyklonový filtr
- Hydraulické provozní brzdy
- Vzduchem odpružená a nastavitelná komfortní sedačka s bezpečnostním pásem, loketní opěrkou a prodlouženým opěradlem
- Boční spojka
- Ochrana proti krádeži s přístupovým kódem (necertifikováno)
- Zadní závaží integrované do podvozku
- Zadní závěs
- Odpojovač akumulátoru
- Chladič oleje

Rozměry

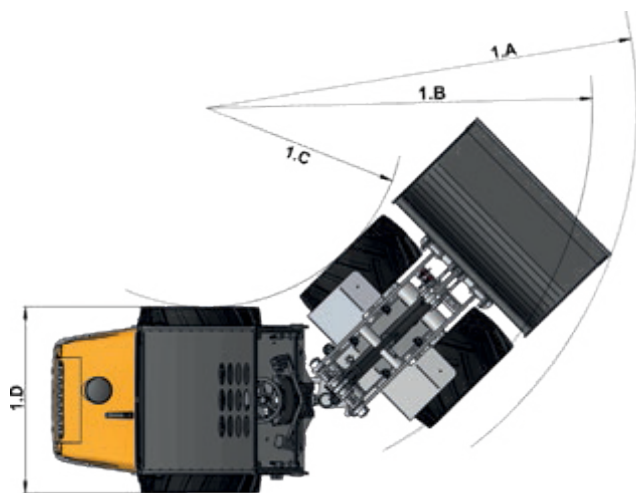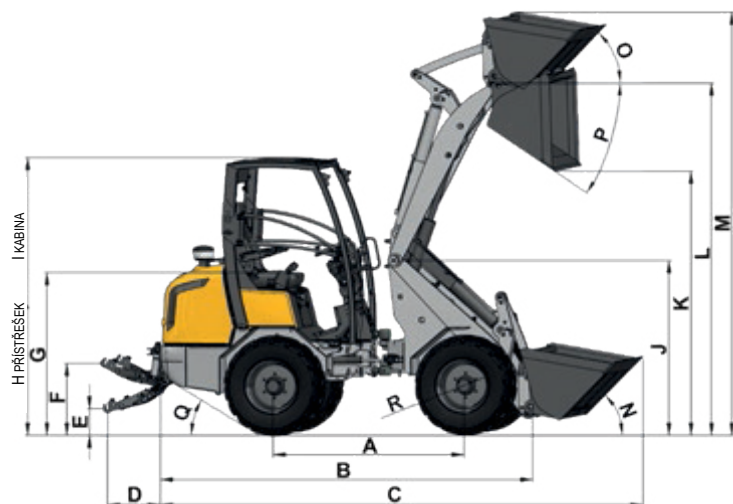

A Rozvor kol	mm	2044	I Max. výška s kabinou	mm	2523	Q Zadní nájezdový úhel	°	29
B Celková délka	mm	4162	J Výška předního rámu	mm	1772	R Vnější rozměr pneumatik	ø mm	1050
C Délka s lopatou	mm	4993	K Max. výšypná výška	mm	1919	1A Poloměr zatáčení s lopatou	mm	3589
D Délka tříbodového závěsu	mm	707	L Výška zdvihu	mm	2850	1B Poloměr zat. k vnější hraně	mm	3190
E Nejnižší poloha 3bod. závěsu	mm	198	M Výška s lopatou	mm	3600	1C Vnitřní poloměr zatáčení	mm	1745
F Nejvyšší poloha 3bod. závěsu	mm	700	N Úhel zaklopení na podkladu	°	45	1D Šířka se standardními pneu.	mm	1460
G Výška sedačky	mm	1600	O Úhel zaklopení v max. výšce	°	43			
H Max. výška s bezp. stříškou	mm	2523	P Max. vyklápečí úhel lopaty	°	46			

