

BP 18/45E

Použití: Hutnění zemin, živců a zavibrování dlažeb
Opravy povrchů komunikací, výkopové práce, terénní úpravy, výstavba sportovišť a zavibrování dlažeb

- ✓ Spouštění tlačítkem, výměna akumulátoru bez použití nářadí



- ✓ Snadno odnímatelná nádrž skrápění, hutnění živců (volitelná výbava)



- ✓ Odpružená vodící rukojeť sklopná bez použití nářadí




- ✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



- ✓ Trubkový rám chrání motor a usnadňuje manipulaci se strojem



- ✓ Madla pro snadnější manipulaci



- ✓ Plně uzavřený kryt klínového řemenu – minimální údržba



Přepravní rozměry v m³

BP 18/45E

0,202

Standardní výbava

- ☒ Komfortní spouštění
- ☒ Bezúdržbový bezkartáčový elektromotor
- ☒ Výměna akumulátoru bez nářadí
- ☒ Ochranný kryt
- ☒ Sklopná odpružená vodící rukojeť
- ☒ Demontovatelná vodící rukojeť
- ☒ Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- ☒ Jednobodový zvedací závěs
- ☒ Úplně zakrytý klínový řemen
- ☒ Přenášecí madla
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- ☐ Akumulátor eP 20 (20 Ah)
- ☐ Akumulátor eP 28 (28 Ah)
- ☐ Standardní nabíječka
- ☐ Rychlonabíječka
- ☐ Skrápěcí systém (+7 kg)
- ☐ Přepravní podvozek (+4 kg)
- ☐ Polyuretanová tlumicí deska
- ☐ Servisní sada
- ☐ Barevné provedení na přání




Záruka 3-2-1

Standardně k desce BP 18/45E:

- 3 roky na budič vibrací
- 2 roky na elektromotor, akumulátor, měnič
- 1 rok standardní záruka

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
 na následující straně

Rozměry

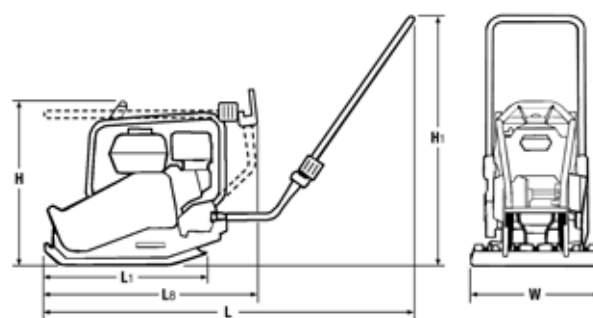

Rozměry v mm	H	H1	L	L1	L8	W
BP 18/45E	560	932	1190	558	800	450

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost CECE	kg	97
Suchá hmotnost	kg	87

Rozměry

Pracovní šířka	mm	450
----------------	----	-----

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	25
Stoupavost, max.	%	30
(závisí na provozních podmínkách)		

Pohon

Typ motoru	asynchronní	
Stupeň emisní normy	bez emisí	
Chlazení	vzduchem	
Výkon	kW	3,1
Otáčky motoru	min ⁻¹	4350
Typ pohonu	elektrický	

Systém budiče

Frekvence	Hz	90
Odstředivá síla	kN	18,0
Amplituda	mm	1,85

Objem nádrže

Voda	l	7,0
------	---	-----

Elektrická výbava

Druh akumulátoru	Li-Ion	
Provozní napětí	V	51

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.

PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

