


TŘÍDICÍ DRAPÁK MB CRUSHER MB-G400 S4

Kompaktní, všestranný a přesný drapák pro minirypadla na manipulaci s kmeny, kameny, suť, kůly, čištění ploch od větví atd. Má mnohem širší rozevření čelistí, než jiné modely na trhu: uchopí i velké kusy. Bezpečnostní ventil proti pádu předmětu. Příprava pro instalaci elektrické sady pro druhý okruh, která umožní rotaci 360° i minirypadlům, kterým tento přídatný okruh chybí.



2,4-4 tuny

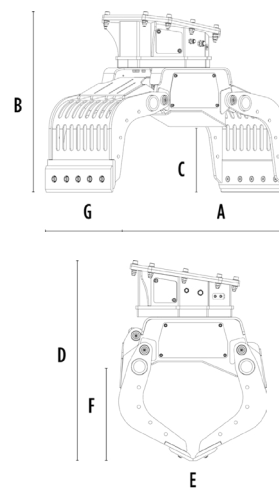

Vlastnosti/výhody

- Rychlá a snadná údržba
- Vybaveny sadou na zvýšení výkonu.
- Řezné hrany vyměnitelné na místě pomocí několika operací
- Šikmý spojovací systém
- Vybavena zvukově izolačním systémem na otevíracích dveřích
- Vybavena volitelnými funkcemi umožňujícími použití v různých oblastech
- Volitelné kryty na uzavření drapáku, ozubené boční desky, elektrická sada (pro funkci 2. okruhu) 12 V

Aplikace

- Demolice
- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Městská staveniště
- Údržba zeleně a zemědělských ploch
- Údržba lesních ploch

Typ pracovního zařízení		MB-G400 S4
Doporučené rypadlo	[tun]	2,4-4
Hmotnost	[tun]	0,2
Kapacita (zavřené čelisti)	[m ³]	0,07
Rotace	[stupňů]	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	[bar]	130-170
Průtok oleje (pro rotaci)	[l/min]	8-12
Tlak oleje (otevření - zavření)	[bar]	180-220
Průtok oleje (otevření - zavření)	[l/min]	20-25
Rozměr A	[mm]	1050
Rozměr B	[mm]	780
Rozměr C	[mm]	330
Rozměr D	[mm]	825
Rozměr E	[mm]	675
Rozměr F	[mm]	375
Rozměr G	[mm]	400