



TŘÍDICÍ KOŠ MB CRUSHER MB-S18 S4


Tento třídící koš je speciálně navržen pro střední a velké aplikace, kde je vyžadován vysoký výkon a velká produkce. Je nepostradatelný všude tam, kde je potřeba třídění velkých objemů. Může být vybaven separátorem železa, který umožňuje rychlé a účinné oddělení železa od prosévaného materiálu, a skrápěním, které eliminuje prach vznikající při zpracování.

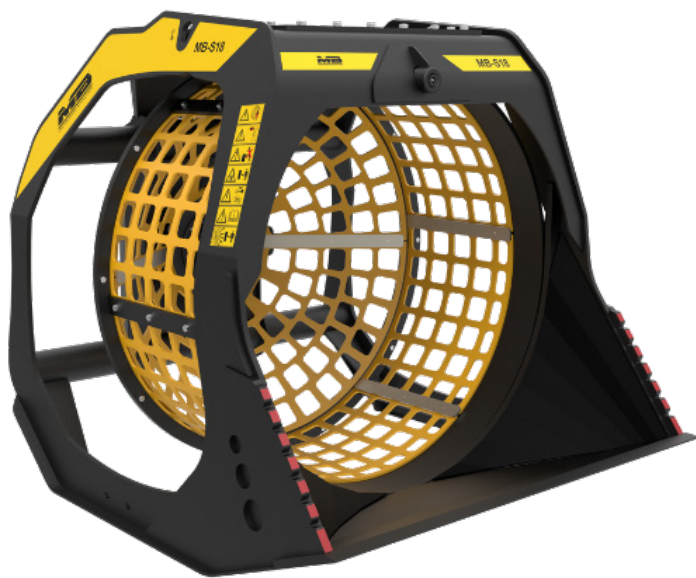

20–35 tun



A

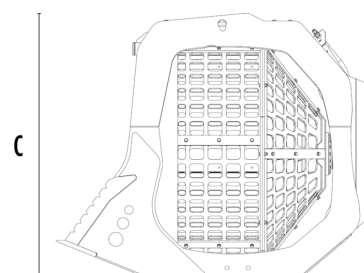

B

Vlastnosti/výhody

- Vysoký výkon díky kónickému tvaru, hloubce a velikosti koše
- Největší prosévací plocha na trhu, ve vztahu k hmotnosti nosného stroje
- Optimální geometrie náběru materiálu a práce
- Je vybaven protizátěžovým systémem
- Vybavena podpěrami
- Rychlá a jednoduchá výměna modulárních panelů s různými velikostmi otvorů
- Volitelné počítadlo MTH, skrápění proti prachu, separátor železa a sada na ochranu koše

Aplikace

- Demolice a městská staveniště
- Silniční práce
- Lomy a doly
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace, výkopové a zemní práce
- Recyklace
- Slévárny
- Údržba zeleně, zemědělských a lesních ploch
- Práce ve vodě

Typ pracovního zařízení		MB-S18 S4
Doporučené rypadlo	[t]	20–35
Hmotnost	[t]	2
Kapacita	[m ³]	2,4
Tlak	[bar]	200–250
Zpětný tlak	[bar]	< 20
Průtok oleje*	[l/min]	120 – 140
Průměr×hloubka koše	[mm]	1600×1225
Rozměry A×B×C	[mm]	1840×2260×1870

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem..

Obrázky jsou ilustrativní. Stroje jsou stále vylepšovány, aktuální provedení nemusí odpovídat fotografiím.